

Квикфлок (автомат)

Высокий предгилролиз аллюминяи гидрохлорид с высокой химической чистотой для продолжительной флокуляции воды в бассейне.

Удаляет остатки веществ рассеянных в коллоидном растворе в воде.

Применение:

Дозировка 0.3 – 2 мл. на м3 (220 галлона) зависит от органического загрязнения воды.


Продукт может быть растворен в соответствии с правилами работы системы дозации.

Минимум 1: 100 (1%). Добавка меньше 30% жидкости Квикфлок имеет кратковременный эффект и таким образом используется курсом в несколько дней.

Для оптимальной флокуляции рекомендуется использовать Байромат, который автоматически добавляет жидкость Квикфлок.

В процессе хранения не рекомендуется слишком низкая температура. Содержит Аллюминиумгидроксид хлорид.

Вреден для кожи и глаз. Не смешивать с другими хим. веществами.

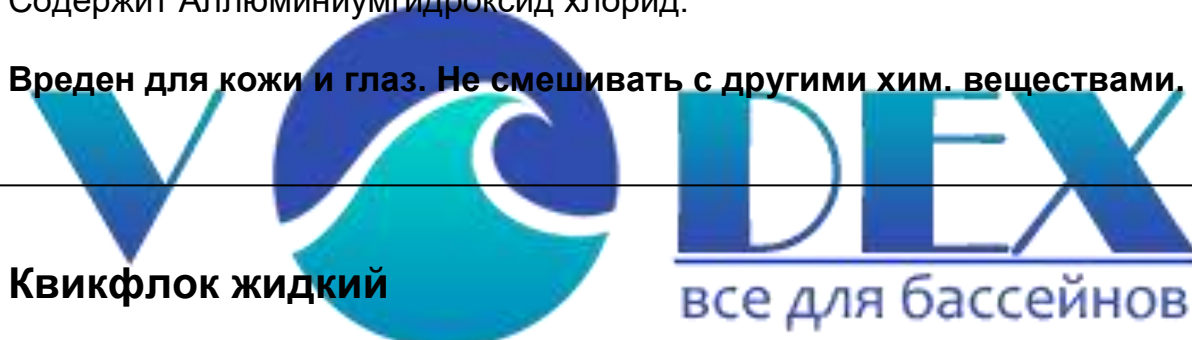

Квикфлок жидкий

Высокий предгилролиз аллюминяи гидрохлорид с высокой химической чистотой для продолжительной флокуляции воды в бассейне.

Удаляет остатки веществ рассеянных в коллоидном растворе в воде.

Применение:

Дозировка 0.3 – 2 мл. на м3 (220 галлона) зависит от органического загрязнения воды.

Продукт может быть растворен в соответствии с правилами работы системы дозации.

Минимум 1: 100 (1%). Добавка меньше 30% жидкости Квикфлок имеет кратковременный эффект и таким образом используется курсом в несколько дней.

Для оптимальной флокуляции рекомендуется использовать Байромат, который автоматически добавляет жидкость Квикфлок.

В процессе хранения не рекомендуется слишком низкая температура. Содержит Аллюминиумгидроксид хлорид.

Вреден для кожи и глаз. Не смешивать с другими хим. веществами.

